


農工業用除濕機


農工業用除濕機原理

運用冷媒壓縮機的除濕方式

將空氣中的濕氣經由蒸發器冷卻凝結成水分，並將乾燥後的空氣排放至室內來降低濕度。耗電量且節省電費，尤其是在台灣高溫潮濕的環境氣候裡更能發揮**工業用除濕機**的效力。

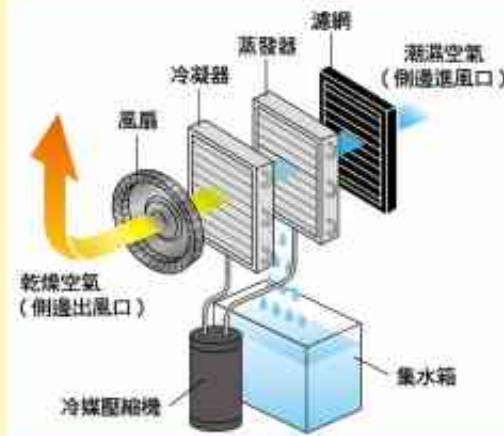

自動除霜功能

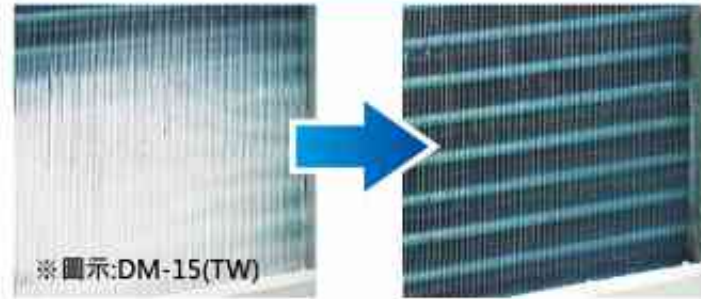

※圖示:DM-15(TW)
偵測器偵測到蒸發器有結霜的情形時立即開起自動除霜功能。
※自動除霜功能運作時，將會暫停停止除濕功能。

可連接排水管直接排水



※圖示:DM-30(TW)
※DM-15(TW)機型未配備排水管，請自行購買市售之內徑15mm的排水管使用。



搭配循環風扇一起使用，可提高效率



NAKATOMI
台灣杰恩醒貿易有限公司

產品簡易安裝 立即使用

台灣杰恩醒貿易有限公司成立於2015年1月1日，專門負責日商NAKATOMI株式會社在台灣的移動式工業空調銷售與國內採購事業，為日商NAKATOMI株式會社百分之百出資的台灣子公司。

省去麻煩安裝流程，輕輕鬆鬆安裝簡易配件，插上電源後便可立即使用。



產品品質保證

由日商NAKATOMI株式會社，自行生產、品管與銷售，並使用國際知名品牌壓縮機，提供壓縮機5年，機體外部1年的品質保證。



專業維修 免費代用機服務

設有專業維修人員，在發生故障問題可即時安排前往處理維修，維修期間提供免費代用機服務，讓使用期間不間斷。



庫存充足

現貨供應，可於當日15:30前訂貨隔日即可宅配送達指定地點。
※外島和國外地區除外。



營業處所

在台灣中部設置業務中心，以最快速的方式支援全台的維修與試機服務；並將NAKATOMI的商品行銷到世界各地。



台灣杰恩醒貿易有限公司

NAKATOMI

產品需知

※本公司因應產品的改進，外觀或規格若有變動恕不另行通知。
※型錄上產品的色調因印刷的關係，可能與實物的顏色有些許差異敬請原諒。
※型錄中各商品，請以實物為準。

客服聯絡中心

TEL: +886-4-8802962 FAX: +886-4-8802992
【營業時間】9:00~12:00/13:00~17:30 (周末及國定例假日除外)
聯絡地址: 彰化縣溪州鄉成功村綠筍路851號
E-MAIL: sales@t-jnt.com

台灣杰恩醒貿易有限公司

搜尋

Facebook粉絲頁QR Code



NAKATOMI
TJNT
(株式会社ナカトミ 100%出資)



WINTER 台灣杰恩醒貿易有限公司
CATALOG

農工業用熱風機/農工業用柴油暖爐/農工業用除濕機 **冬季**

<http://www.t-jnt.com.tw>

工業用電氣暖房設備


本裝置出廠時未配置電源線，請依建築師的配線長度需求，購買符合安全規格之電源線使用。
電源線之安裝務必請有合格技師或專業人員進行。

TEH-50 工業用熱風機



應用行業範圍

- ▶ 物流倉庫與工廠作業環境的暖房效果
- ▶ 畜牧業牲畜保暖
- ▶ 設備或製品的表面塗裝、塗料乾操作業
- ▶ 農業溫室植栽的暖房使用
- ▶ 建築產業水泥的乾燥使用

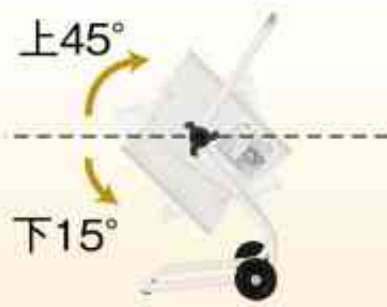

可調節上45度、
下15度的角度範圍

電 源	三相 220V 60Hz
費 電	5000W
風 速	13.2A
風 量	120m³/min
風 量	35m³/min
電 源	無


實體尺寸：W540xD420xH375mm
重 量：約13kg

TEH-100 工業用熱風機



應用行業範圍

- ▶ 物流倉庫與工廠作業環境的暖房效果
- ▶ 畜牧業牲畜保暖
- ▶ 設備或製品的表面塗裝、塗料乾操作業
- ▶ 農業溫室植栽的暖房使用
- ▶ 建築產業水泥的乾燥使用

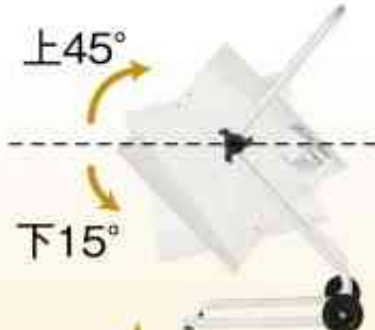

可調節上45度、
下15度的角度範圍

電 源	三相 220V 60Hz
費 電	10000W
風 速	26.5A
風 量	96m³/min
風 量	51.4m³/min
電 源	無

實體尺寸：W605xD495xH825mm
重 量：約21.5kg

農工業用柴油暖房設備



藉由風扇將燃燒產生的熱氣送出

適用行業範圍

- ※ 農業、畜牧業養殖環境保暖
- ※ 各種活動現場、物流倉庫、工廠的暖房效果
- ※ 建築現場的水泥業乾操作業
- ※ 農業、工廠的乾操作業

全方位的安全配備

- 震動感知自動熄火裝置
- 火焰監視控制裝置
- 過熱防止裝置
- 過載保護裝置
- 停電安全裝置



KH-125D 農工業用移動式柴油暖爐



移動便利
配備移動架



32KW熱功率!

可應用於各種場合的
大型機種!

- ◆ 可靈活運用於各式各樣的工作現場
- ◆ 快速點火可立即使用
- ◆ 可依各種場所的需求彈性運用

熱功率
32kW

油箱加滿可使用
約 9 小時

油箱容量
柴油 30L

電 源	單相 110V 60Hz
費 電	117W
熱 功	32kW
率	3.4L/h
柴 油	約9小時
耗 量	30L
燃 燒	74dB
持 續	約2.2m
持 間	
油 箱	
容 量	
值 值	
音 源	

實體尺寸：W490xD910xH695mm
重 量：約33kg



在高海拔的地區(1000公尺以上)，由於空氣稀薄可能會發生無法點火燃燒的狀況，購買前請留意。
使用範圍會因各種建築物的構造，以及使用空間體積的不同而有所差異，僅供參考；使用時請保持周圍環境的通風。

農工業用除濕機


適用於農業及工業相關的倉儲保管與產品製程上的濕度控制，有效延長乾燥農產品的保存期限，防止生產設備銹蝕，提升產品品質，加速生產作業效能。

DM-15 農工業用除濕機



產品特色

- 滿水自動停機
- 自動除霜功能
- 超大集水箱
- 可連接排水管



超大型
集水箱
(15L)
有效減少倒
水次數。



電 源	單相 110V 60Hz
費 電	7.0A
風 速	750W
風 量	11m³/min
除 濕	1.4L/h
能 力	全封閉迴轉式
機 組	450g
注 入	約3m
量 線	

實體尺寸：W390xD430xH835mm
重 量：約33kg

※ 上列的除濕能力為環境溫度27度，相對濕度60%的標準下運轉的數值。
※ 本機請在周圍環境溫度10度~35度，相對濕度45%~90%的環境條件下使用，周圍環境溫度超過35度時可能引起安全保護裝置動作而停止運轉。
※ 實際除濕能力為規格值的95%以上。

DM-30(TW)/DM-30S(TW) 農工業用除濕機



產品特色

- 滿水自動停機
- 自動除霜功能
- 超大集水箱
- 可連接排水管



超大型
集水箱
(25L)
有效減少倒
水次數。

型 號	DM-30S(TW)
電 源	單相 220V 60Hz
費 電	6.85A
風 速	1437W
風 量	15m³/min
除 濕	3.0L/h
能 力	全封閉迴轉式
機 組	1000g
注 入	約3m
量 線	

型 號	DM-30(TW)
電 源	三相 220V 60Hz
費 電	4.90A
風 速	1490W
風 量	15m³/min
除 濕	3.3L/h
能 力	全封閉迴轉式
機 組	900g
注 入	無
量 線	

實體尺寸：W650xD500xH1000mm
重 量：約80kg

※ 上列的除濕能力為環境溫度27度，相對濕度60%的標準下運轉的數值。
※ 本機請在周圍環境溫度10度~35度，相對濕度45%~90%的環境條件下使用，周圍環境溫度超過35度時可能引起安全保護裝置動作而停止運轉。
※ 實際除濕能力為規格值的95%以上。